


TABULKA MÍSTNOSTÍ:

"ČÍSLO MÍSTNOSTI"	MÍSTNOST	PLOCHA (m2)
3.01	SCHODIŠTĚ	13,44
3.02	CHODBA	13,44
3.03	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,70
3.04	CHODBA	153,50
3.05	OKLUD	2,19
JEDNOTKA č. 29		
3.06	CHODBA	5,40
3.07	KOUPELNA	4,75
3.08	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	20,96
JEDNOTKA č. 30		
3.09	CHODBA	2,85
3.10	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	17,16
3.11	KOUPELNA	2,92
JEDNOTKA č. 31		
3.12	CHODBA	5,04
3.13	KOUPELNA	3,75
3.14	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	20,70
JEDNOTKA č. 32		
3.15	CHODBA	2,47
3.16	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	19,10
3.17	KOUPELNA	3,68
JEDNOTKA č. 33		
3.18	CHODBA	2,35
3.19	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	18,79
3.20	KOUPELNA	3,68
JEDNOTKA č. 34		
3.21	CHODBA	3,78
3.22	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	20,12
3.23	KOUPELNA	3,57
JEDNOTKA č. 35		
3.24	CHODBA	6,10
3.25	KOUPELNA	4,19
3.26	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	20,35
JEDNOTKA č. 36		
3.27	CHODBA	3,19
3.28	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	18,30
3.29	KOUPELNA	3,04
JEDNOTKA č. 37		
3.30	CHODBA	4,62
3.31	KOUPELNA	3,68
3.32	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	27,44
JEDNOTKA č. 38		
3.33	CHODBA	3,72
3.34	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	16,55
3.35	KOUPELNA	3,34
JEDNOTKA č. 39		
3.36	CHODBA	3,24
3.37	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	2,98
3.38	KOUPELNA	28,71
JEDNOTKA č. 40		
3.39	CHODBA	2,35
3.40	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	3,68
3.41	KOUPELNA	18,90
JEDNOTKA č. 41		
3.42	CHODBA	2,47
3.43	KOUPELNA	3,68
3.44	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	19,24
JEDNOTKA č. 42		
3.45	CHODBA	5,04
3.46	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	20,96
3.47	KOUPELNA	3,60
JEDNOTKA č. 43		
3.48	CHODBA	2,85
3.49	KOUPELNA	4,62
3.50	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	17,36
JEDNOTKA č. 44		
3.51	CHODBA	5,40
3.52	KOUPELNA	20,96
3.53	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	4,75
3.54	OKLUD	2,19
3.55	SCHODIŠTĚ	13,44
3.56	CHODBA	13,44
3.57	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	7,70
JEDNOTKA č. 45		
3.58	CHODBA	3,15
3.59	KOUPELNA	18,80
3.60	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	4,67
JEDNOTKA č. 46		
3.61	ZADVOŘÍ	1,75
3.62	POKOUJ	8,08
3.63	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	15,18
3.64	KOUPELNA	4,17
3.65	CHODBA	5,32
JEDNOTKA č. 47		
3.66	ZADVOŘÍ	5,32
3.67	KOUPELNA	4,02
3.68	POKOUJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	20,23
3.69	OSTŘEDNA EPS	1,00
CELKEM		

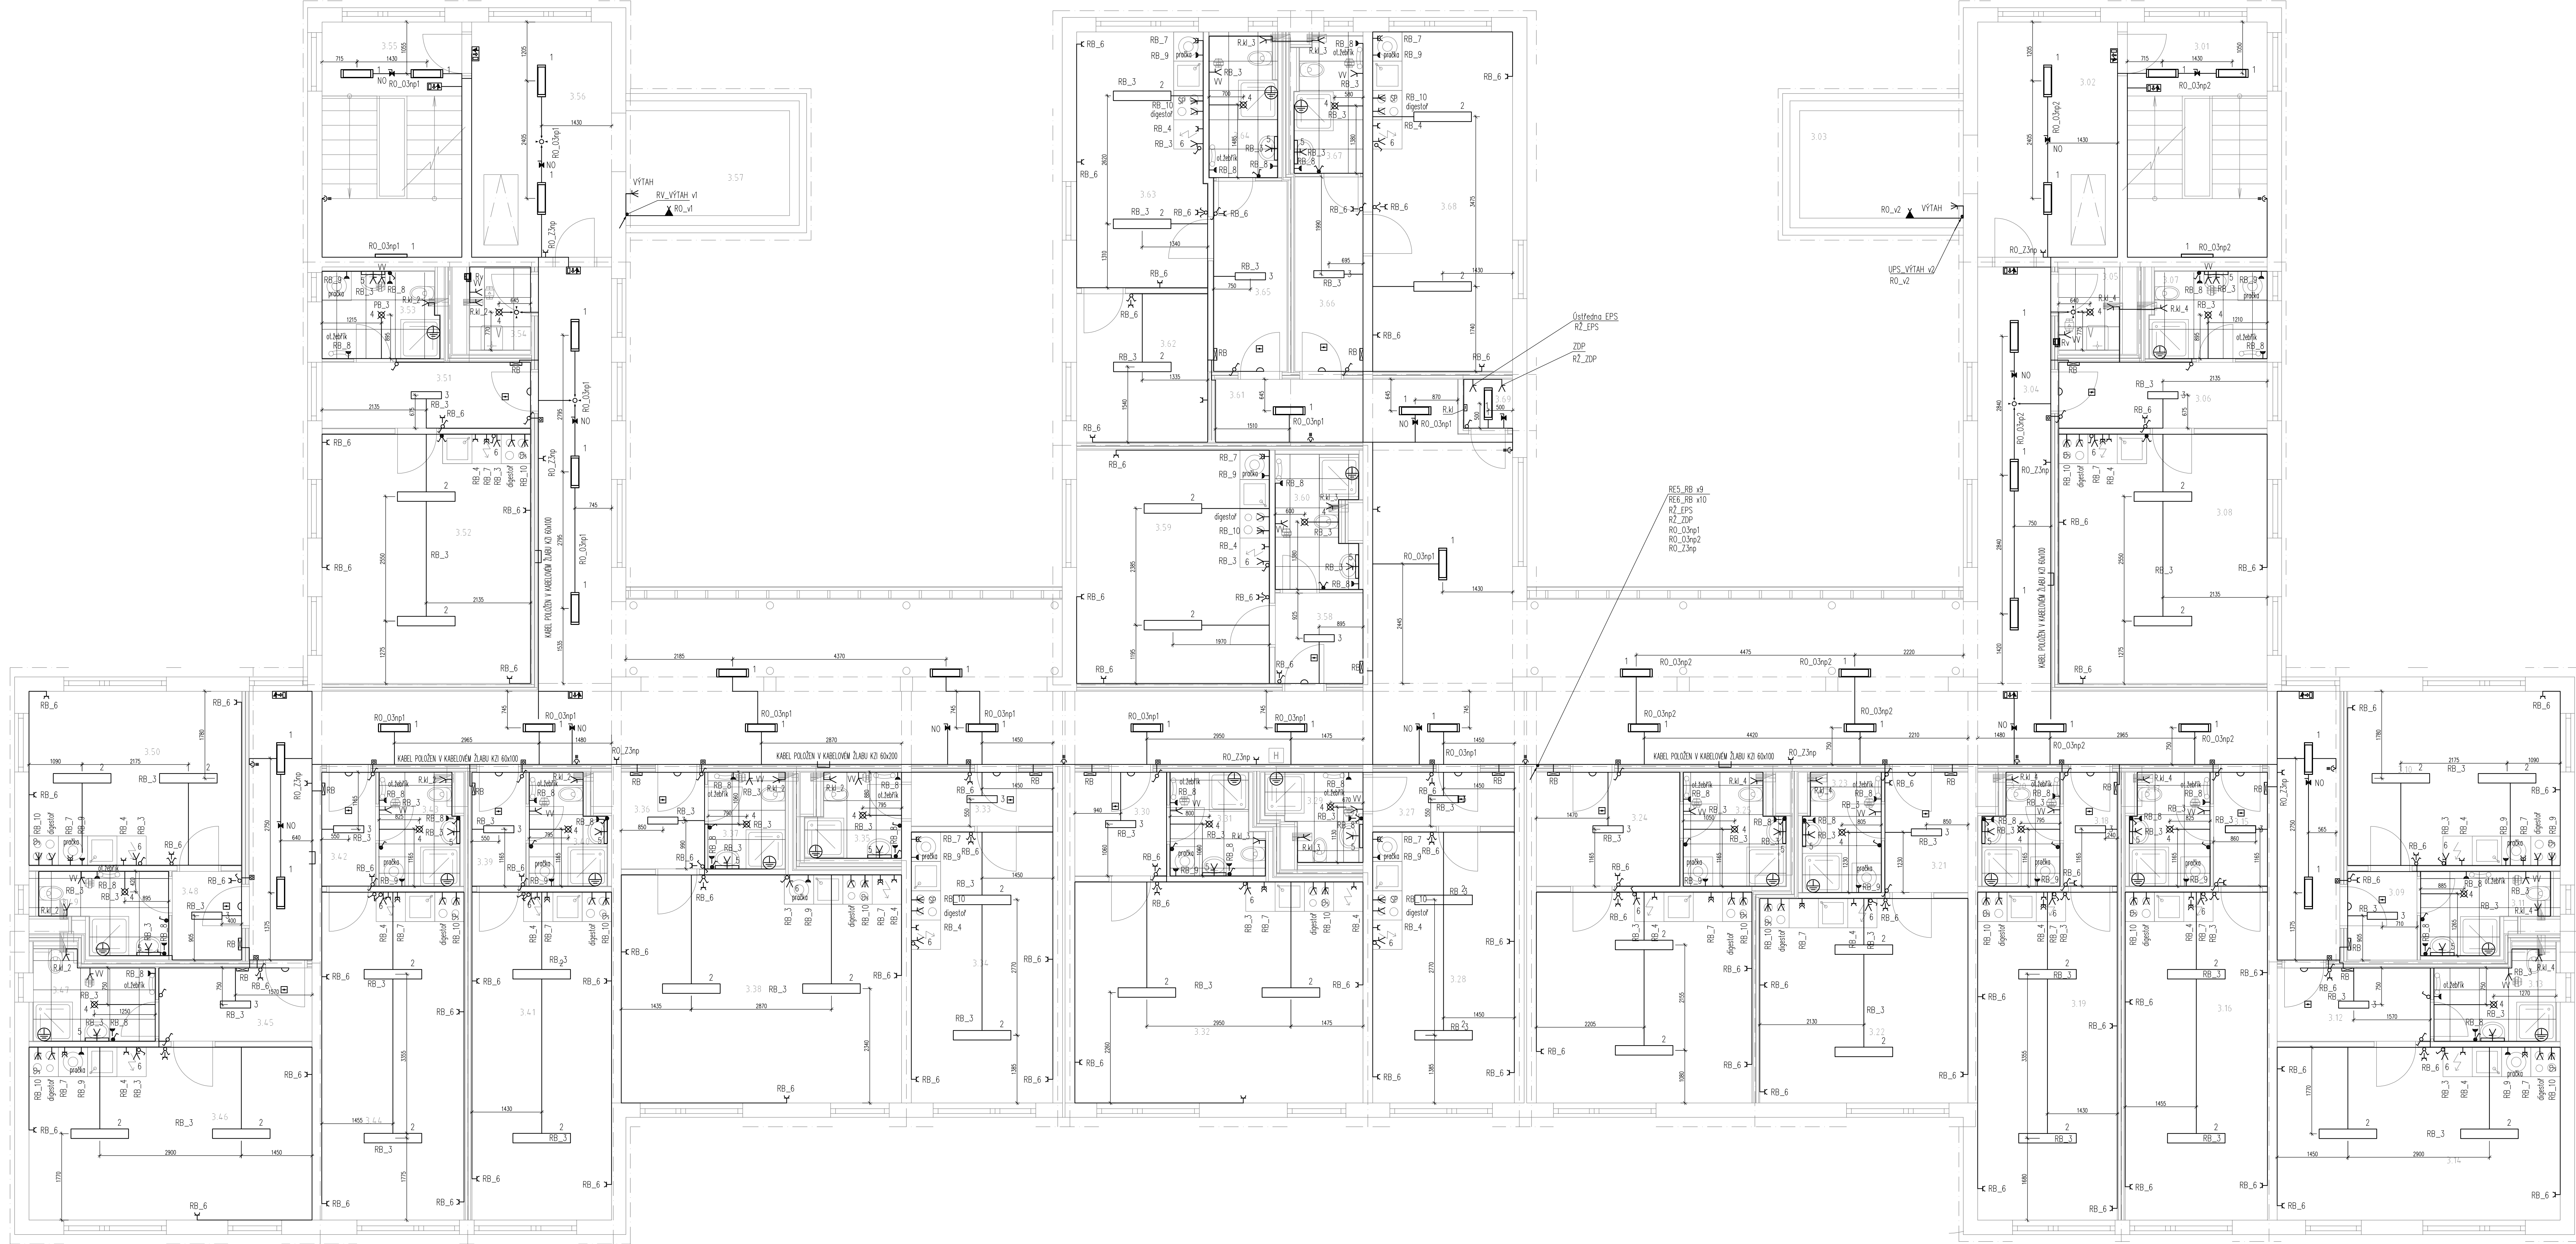

Seznam svítidel (Domov pro seniory Malšovského, JNP)					
Index	Osazení	Světelný tok	Číseln. držba	Instalovaný příkon	Počet
 1	1x LED	2040 lm	0.80	17 W	39
 2	1x LED	6400 lm	0.80	37 W	39
 3	1x LED	1070 lm	0.80	8 W	20
 4	LED IP44	2880 lm	0.80	32 W	21
 5	LED IP44	640 lm	0.80	8 W	19
 6	1x LED	1100 lm	0.80	12 W	19
 NO	Nouzové svídlo LED, 10W	475 lm	0.80	5 W	14
	Nástěnná objímka a LED žárovka pro osvětlení výťahové šachty.			5 W	4

LEGENDA - SYMBOLOGY:		LEGENDA - SYMBOLOGY:	
✕	VÝVOD PRO STROPNÍ SVÍTLIDLO	↻	VÝVOD VENTILÁTORU
✕	VÝVOD PRO SVÍTLIDLO DO KOUPELNY	✕	POŽÁRNÍ KLÁPKA
✕	VÝVOD PRO NÁSTĚNNÉ SVÍTLIDLO	✕	VÝVOD PRO EL. ZAŘÍZENÍ 230V
✕	VÝVOD PRO NOUZOVÉ SVÍTLIDLO	✕	VÝVOD PRO EL. ZAŘÍZENÍ 400V
✕	PŘEPÍNAČ JEDNOPOLOVÝ, RAZÍ, IP20/44	○	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
✕	PŘEPÍNAČ SERVOVÝ, RAZÍ, IP20/44	○	POHYBOVÉ OČLO NA STĚNU
✕	PŘEPÍNAČ STŘEDOVÝ, RAZÍ, IP20/44	○	POHYBOVÉ OČLO NA STROP
✕	PŘEPÍNAČ NÁZDOVÝ, RAZÍ, IP20/44	○	UŽÍVÁNÍ
✕	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, RAZÍ, IP20/44	○	BYTIOVÝ ROZVADĚČ
✕	ZASUVKA 230V/16A, IP20/44	○	ROZVADĚČ PRO OVLÁDÁNÍ VZT
✕	ZASUVKA 230V/16A, IP44, RÁMEČEK DVUSTRANÝ	○	NOUZOVÉ SVÍTLIDLO LED PŘÍSLUŠENÍ 16, 50W, PŘÍL. 1 K2I, 1 K2I, 1 K2I, 1 K2I
○	AUTOMATICKÝ POŽÁRNÍ HLÁSÍCÍ		

LEGENDA - UBYTOVACÍ JEDNOTKA:
VÝŠKA RB – OSAZENÍ S HORNÍ HRANOU OUVĚŘENÉ VŠECHLE ZÁSUŠKOVÉ OSOBY CHRÁNIT PROUD. CHRÁNĚM. PŘÍSTROJE A KRABICE MONTOVANÉ DO SOK MUSÍ BÝT V PROSTŘEDÍ PRO MONTÁŽ TĚTO TRÝBY HODNOSTI.
SVÍTLIDLA JSOU DODÁVKOU UŽIVATELE BYTÍ. VÝVODY PRO STROPNÍ SVÍTLIDLA UMÍSTIT NA OSY MÍSTNOSTI. POKUD JSOU V MÍSTNOSTECH VESTAVĚNÉ SKŘÍŇ, MUSÍ SE STROPNÍ SVÍTLIDLA OSADIT NA OSY MEZI VESTAVĚNÉ SKŘÍŇ A ŽEŘ. VÝŠKA VÝVODY PRO OSVĚTLENÍ NAD UMÝVACÍM 1,8 m OD OSY PODLAHY.
OVLADAČ OSVĚTLENÍ BUDOU OSAZENY 120 cm OD OSY PODLAHY NA STŘED PŘÍSTROJOVÉ KRABICE.
ZÁSUŠKY V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH BUDOU OSAZENY 20 cm OD OSY PODLAHY NA STŘED PŘÍSTROJOVÉ KRABICE.
ZÁSUŠKY UMÍSTĚNÉ POD OVLADAČEM OSVĚTLENÍ U PODLAHY MUSÍ BÝT SVĚLE V JEDNÉ OSE. ZÁSUŠKY PRO EL. KLODKY TOPNÍCH ŽEBŘÍKŮ OSADIT 15 cm POD PŘÍPOJNACÍ MÍSTO TOPNĚHO ŽEBŘÍKU.
ZÁSUŠKY A VYPÍNAČE V KOUPELNÁCH V ZÓNĚ UMÝVACÍ OSADIT SPODNÍ HRANOU RÁMEČKŮ 120 cm OD OSY PODLAHY.
POURBA A EL. VODNÉ KONSTRUKCE CHRÁNIT POSPOJOVÁNÍM. VŠECHLE KABELOVÉ ROZVODY JSOU NÁVRŽENY KABELY CRYK. ROZVODY NA BUDOU KENY PRO ODKLONU TL. 10 MM. PŘÍPADNĚ ZA KONSTRUKCI SOK TL. 10 MM (NAD PODLAHOU, KTERÝ BUDE SOK A BUDE CELUSTVÝ).
ROZMÍSTĚNÍ ZÁSUŠEK. INSTALACÍ KRABICE PRO KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE VE VÝŠCE 30cm OD OSY PODLAHY NA STŘED PŘÍSTROJOVÉ KRABICE.

POZNÁMKA
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ PRO OSVĚTLENÍ NEBYTOVÝCH PROSTOR BUDE URČENO NA ZÁKLADĚ SVĚTELNÉHO TECHNICKÉHO VÝPOČTU DLE ČSN 12444-1 V DALŠÍM STUPNI PO.
ELEKTRICKÁ INSTALACE JE NAVRŽENA MĚDĚNÝMI VODIČI. VOLNÉ VEDENÉ KABELY BUDOU TRÝBY REAKCE NA OBER BCOA. STOR. PŘÍPOJENÍ ROZVODŮ BUDE DLE ČSN 733802, 733801 A 733848.

AKCE: NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALŠOVSKÉHO 603		OBJEDNÁVATEL: 045 07 20	
MÍSTO: katastrální území: Leňany, číslo parcely: 75740, 75750, 75751 Malšovského 603, Leňany, 199 00 Praha		ARCHITEKTURA: AKK	
INVESTOR: Městská část Praha 18, Bečtovská 639, Leňany, 199 00 Praha 9		ADRESA: BEČTOVSKÁ 338/16 PRAHA 9 199 00	
PROJEKTANT: Architektonická kancelář Klíva s.r.o.		KONTAKT: 211 55 160 17 662 901	
DATA: 08/2022		VÝKRES: 1:100	
STUPNĚ: 1:100		REVISOR: -	
DPS		VÝKRESOVATEL: Ing. Jan Dinga	
ČEST PROJEKTU: D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE		MÍSTO: 1:100	
OBJEM: ELEKTROINSTALACE - PŮDORYS 3.NP		OZNAČENÍ: D.1.4.G.05	