

### LEGENDA :

BUDOU POUŽITA OCELOVÁ OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ TYPU VK, S PRAVÝM SPODNÍM PŘÍPOJENÍM  
V KOUPELNÁCH BUDOU POUŽITA TRUBKOVÁ KOUPELNÁ OTOPNÁ TĚLESA

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ 70 °C, MĚDĚNÉ
- ZPĚTNÉ POTRUBÍ 55 °C, MĚDĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ZPĚTNÉ POTRUBÍ

MĚDĚNÉ POTRUBÍ BUDE VEDENO V PODLAHÁCH, VE ZDI A VOLNĚ PO STĚNĚ U ZDROJE TEPLA V 1.PP  
NA OTOPNÝCH TĚLESECH BUDOU OSAZENY MĚŘIČE TEPLA.  
VEŠKERÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO PĚNOVOU IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.  
VEDENÍ POTRUBÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI NA STAVBĚ

### LEGENDA ARMATUR


- Č – OBĚHOVÉ ČERPADLO
- TRV – TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
- DV – DVOJCESTNÝ VENTIL SE SERVOPOHONEM
- KK – KULOVÝ KOHOUT
- PV – POJISTNÝ VENTIL
- F – FILTR
- VK – VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT
- ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
- M – MANOMETR
- T – TEPELOMĚR

### SPECIFIKACE ARMATUR A PRVKŮ

Č 1 – 1,6 m3/h, d.v. 6 m, s proměnnými otáčkami

TRV 1 – DN20, kv6,3

VV 1 – 1,6 m3/h, DN25

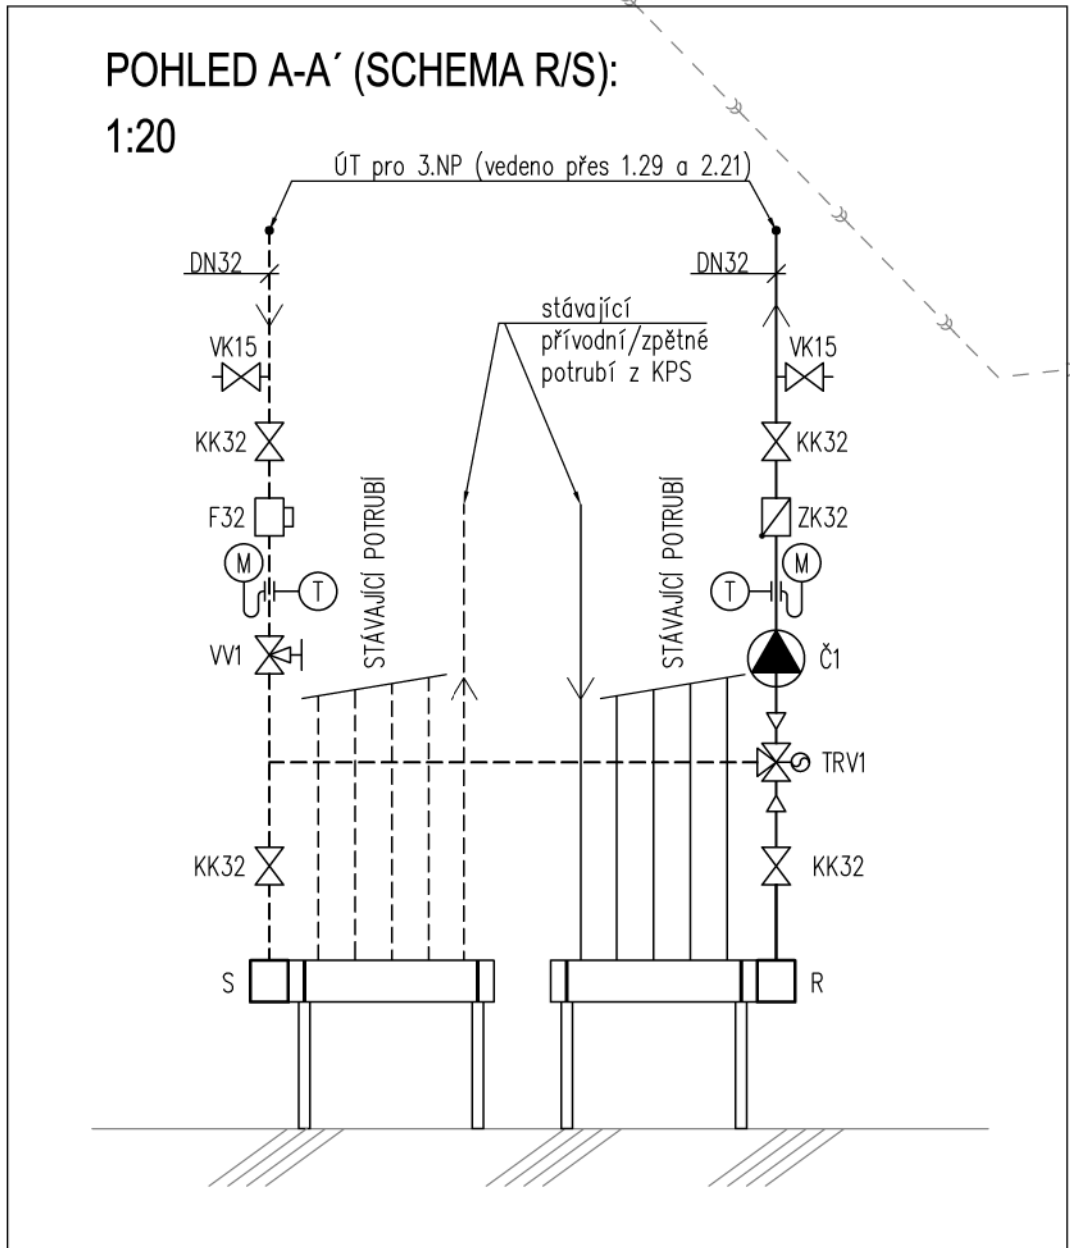

AKCE : NÁSTAVBA NA OBJEKTU DPS MALKOVSKÉHO_603		ČÍSLO ZAKÁZKY : 045 07 20	
MÍSTO : katastrální území: Letňany, číslo parcely: 757/49; 757/50; 757/1 Malkovského 603, Letňany; 199 00 Praha		<b>AKK</b> ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA	
INVESTOR : Městská část Praha 18; Bechyňská 639; Letňany; 199 00 Praha 9			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krivka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 06/2022	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180 Ing. Radek Dědina	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz	
STUPEŇ : DPS	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. Jan Dinga		
VYPRACOVAL : Alice Pospíšilová			
ČÁST PROJEKTU : D.1.4.A - VYTÁPĚNÍ		MĚŘÍTKO : 1:100	REVIZE: R01
OBSAH : VYTÁPĚNÍ - PŮDORYS 1.PP, SCHEMA KOTELNY		OZNAČENÍ : D.1.4.A2	