

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Zadavatel: **Městská část Praha 18**
Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany
IČO: 00231321
Zastoupený: Mgr. Zdeňkem Kučerou, MBA, starostou MČ Praha 18

Zástupce zadavatele: **ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, JUDr. Vladimír Tögel, advokát**
Sídlo: Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČO: 12493031

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Z 607 - Sportovní hala při ZŠ Rychnovská

Evidenční číslo VZ ve VVZ: Z2020-034228

Vážení dodavatelé,

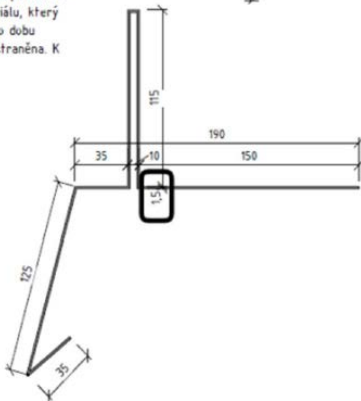
shora uvedený zadavatel obdržel **dne 26. 1. 2021 a dne 27. 1. 2021** níže uvedené dotazy k zadávacím podmínkám - žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tímto Vám zadavatel v souladu s ustanovením **§ 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění** (dále jen „ZZVZ“) vysvětluje zadávací dokumentaci.

Zadavatel si je současně vědom skutečnosti, že na dotazy nebylo odpovězeno ve lhůtě stanoven v § 98 odst. 3. ZZVZ. Z tohoto důvodu došlo v rámci DI č. 6 k prodloužení lhůty pro podání nabídek do **17. 2. 2021 v 10:00 hodin**.

I. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26. 1. 2021

<i>Dotaz č. 1</i>	<i>V položkových rozpočtech pro profese chybí výpočty jednotlivých množství položek. Žádáme o jejich doplnění tak, aby Uchazeč mohl zkontrolovat správnost množství. Dle našeho názoru je množství u některých položek nadhodnocené a naopak u některých položek je množství pro úplnou realizaci nedostatečné. Uchazeč chce předejít případným nesrovnalostem v samotné realizaci a dovoluujeme si odkázat na vyhlášku č.169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde se v § 7 uvádí: Výkaz výměr</i> <i>(1) Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací.</i> <i>(2) Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.</i>
<i>Odpověď</i>	Doplněno do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

II. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 1. 2021

Dotaz č. 1	<i>V soupisu prací je uvedeno:</i> <i>List: D.1.1-2 - ASŘ,KSŘ Soupis ... oddíl 764 – Konstrukce klempířské, položka 202 K/02 - Střešní profil s Al tažený tl.2 mm, r.š. 280 mm, RAL7043, kotevní materiál, doplňky - D+M</i> <i>Ale v projektové dokumentaci je uvedena odlišná specifikace:</i> Popis: vnější parapet s nosem, rreoni nos vysky 45 mm. Povrchová úprava je prasková barva - RAL 7043. Parapet bude opatřen bočnicemi ze stálbarevného materiálu, který odolá UV záření a bočnice budou provedeny ve stejné barvě jako parapet. Po dobu montáže budou parapety opatřeny ochranou fólií, která bude po montáži odstraněna. K parapetu náleží kotevní materiál. Materiál: hliníkový tažený parapet, slitina AlMgSi5, tloušťka 1,5 mm STŘEŠNÍ PROFIL Délka: 24,8 m Rozvinutá šířka: 280 mm Tloušťka: 1,5 mm Počet kusů: 2 ks Popis: profil je vyroben z hliníkového plechu tloušťky 2 mm. Povrchová úprava je prášková barva - RAL 7043. K profilu náleží kotevní materiál. Materiál:Hliníkový plech, tloušťka 2 mm 																								
	<i>Kterou z uvedených specifikací k dané položce má uchazeč ocenit?</i>																								
Odpověď na dotaz č. 1	Zadavatel provedl úpravu prvku K2 - Upraveno v rámci revize, která je přílohou této Dodatečné informace.																								
Dotaz č. 2	<i>Položky:</i> <table><tr><td>222</td><td>K</td><td>D/19</td><td>Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202</td><td>kus</td><td>1,000</td></tr><tr><td>223</td><td>K</td><td>D/20</td><td>Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202</td><td>kus</td><td>1,000</td></tr><tr><td>224</td><td>K</td><td>D/21</td><td>Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202</td><td>kus</td><td>1,000</td></tr><tr><td>225</td><td>K</td><td>D/27</td><td>Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202</td><td>kus</td><td>1,000</td></tr></table> <i>Dle vyjádření našich dodavatelů s takto specifikovanou požární odolností dveře neexistují a nelze je vyrobit. Uvedená specifikace sedí na ocelové výplně. Žádáme Zadavatele o úpravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, nebo odkaz na referenčního výrobce.</i>	222	K	D/19	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000	223	K	D/20	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000	224	K	D/21	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000	225	K	D/27	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000
222	K	D/19	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000																				
223	K	D/20	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000																				
224	K	D/21	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000																				
225	K	D/27	Dveře 1800/2100 mm EW45 DP1-C plné DTD/CPL,obl. zárubeň, paník.kování, doplňky - D+M podrobně dle v.č. 202	kus	1,000																				
Odpověď na dotaz č. 2	Dodavatel má pravdu, dveře musí být ocelové. Upraveno v rámci revize, která je přílohou této Dodatečné informace.																								

Dotaz č. 3	<i>Položka:</i>				
	329	K	SV.19	Lezecká sestava - kompl. sestava, odrobně viz. v.č.206 -D+M	ks 1,000
	V PD je specifikovaná pod položkou SV.19 řetězová houpačka. Žádáme Zadavatele o poskytnutí podrobnější specifikace lezecké stěny.				
Odpověď	Lezecká stěna se nedodává. Ve VV byla chyba v popisu. Dodává se houpačka. Upraveno v rámci revize, která je přílohou této Dodatečné informace.				

III. Poskytnutí vysvětlení a úprava ZD z vlastního podnětu zadavatele

Doplnění PD ze strany zadavatele	V PD a ve VV bylo projektantem provedeno několik změn. Položky ve VV u kterých došlo k revizi jsou označeny. Výkresy ve kterých došlo k revizi jsou označeny číslem revize a obsah revize je popsán nad rozpiskou. <i>Změny v PD:</i> - Doplněné dilatační lišty do podlahy a stěn v napojení krčku na stávající objekt (prvky Z/14 a Z/15) - Do svahů byla doplněna 5cm vrstva písku pod ornici – z důvodu lepšího odvodu vody - Úprava skladeb zpevněných ploch – zvětšena vrstva šterku – více viz výkres C.07_Situace zpevněných ploch - Do skladby střechy nad krčkem EF/02 byla přidána spádová vrstva z cementového spádového potěru - Prvek OST/1 byl zrušen a nahrazen prvky OST/1 a OST/2. Pod jedním prvkem byly chybně zařazeny dva typy žlabu - Podél schodiště vedoucího na střechu haly byly z obou stran přidány palisády do betonového lože. - Ve výkopech došlo k úpravě svahování a rozsahu pažení - Byly přidány dvě VZT mřížky z důvodu odvětrání výtahové šachty – prvky K/04 - Přidán prvek Z/12 – vodorovný pažník pro kotvení lamelové fasády - Přidán prvek Z/13 – ocelový profil lemující horní hrací plochu - Pod novou PVC krytinu ve stávající budově byla přidána vyrovnávací šterka tl.2mm - Přidány položky, jenž řeší provedení napojení HI spodní stavby na stávající budovu, do PD doplněny dva detaily, jenž tuto problematiku řeší - Do VV přidána položka na ochranu atletické dráhy po dobu výstavby Výkresy ve kterých došlo k úpravě zadavatel dne 4.2.2021 zveřejněna na profilu zadavatele jako zazipovaný soubor s názvem „Doplnění projektové dokumentace_4.2.2021“.
---	---

IV. ÚPRAVA SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

Zadavatel v návaznosti na vysvětlení zadávací dokumentace provedl úpravu přílohy č. 5. ZD - _Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. V tomto dokumentu jsou zapracovány všechny změny provedené v rámci vysvětlení ZD č. 1 (označeny žlutě), č. 3 (označeny zeleně) a č. 4 (viz doplněné položky označené v DÍ č.4) a č. 7 (označeny modře).

Upravená příloha č. 5 Zadávací dokumentace označená jako „5. Příloha č. 5_Soupis st. prací, dodávek a služeb_ V07“ byla dne 4.2.2021 zveřejněna na profilu zadavatele.

Zadavatel žádá dodavatele, aby při zpracování nabídek použili výhradě tuto opravenou přílohu č. 5 zadávací dokumentace označenou jako

5. Příloha č. 5 Soupis st. prací, dodávek a služeb V07.

V Praze dne viz elektronický podpis

JUDr. Vladimír Tögel, advokát
smluvní zástupce zadavatele

*Přílohy: 5. Příloha č. 5_Soupis st. prací, dodávek a služeb_ V07
Doplnění projektové dokumentace_ 4.2.2021*