


SLOUPKOPŘÍČKOVÁ FASÁDA | M 1: 50

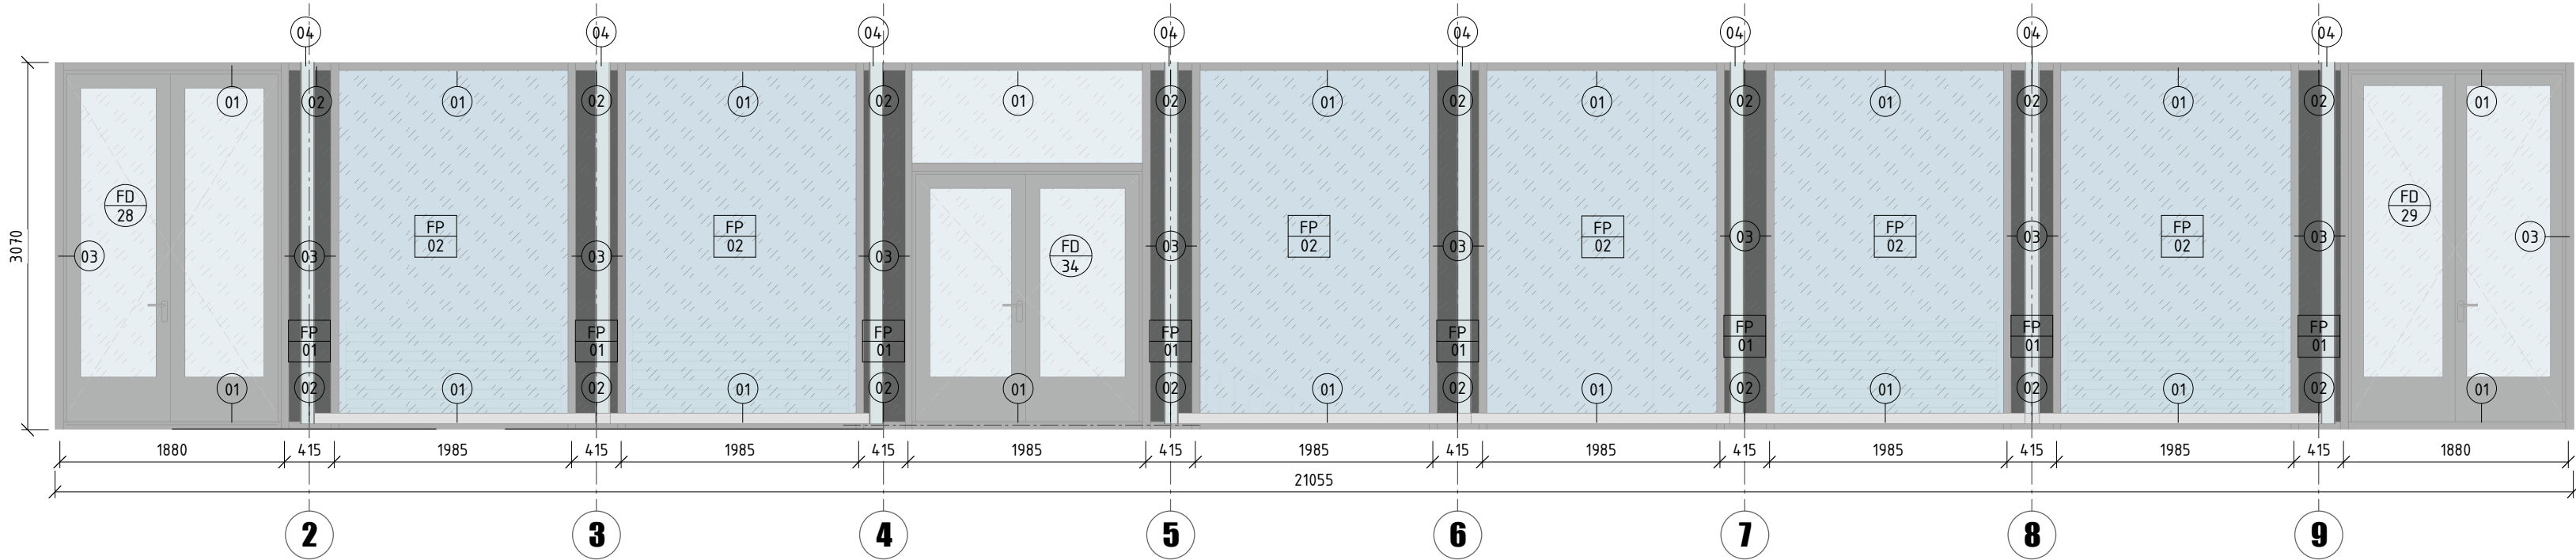

LEGENDA PLNÝCH VÝPLNÍ

- FP 01

Výplň sloupkopříčkové fasády – barva tmavě šedá  
(6mm tepelně tvrzené barevné sklo + vakuový izolační panel tl.40mm + 6mm tepelně tvrzené sklo + plech tl.2mm)  
RAL 7043
- FP 02

Skleněná výplň sloupkopříčkové fasády  
bezpečnostní izolační dvojsklo (samočistitelné)

LEGENDA OTVORŮ

- FD 01

Hliníkové dveře do sloupkopříčkové fasády, barva RAL 7043

LEGENDA PROFILŮ

- 01

Hliníkový profil sloupkopříčkové fasády, hl. 100mm, barva RAL 7043
- 02

Hliníkový profil sloupkopříčkové fasády, hl. 100mm, kratší délky, barva RAL 7043
- 03

Hliníkový profil sloupkopříčkové fasády, hl. 100mm, barva RAL 7043
- 04


U profil, součást kotvení lamel, podrobněji viz.výkres D.1.1.109

Součástí dodávky fasády jsou i krycí popř. rohové lišty v místech napojení na okolní kce (fasáda, parapety, nadpraží, podlaha, ...).

VÝKAZ FASÁDNÍCH DVEŘÍ

Ozn.						Šířka křidel						Křídlo				Kování			Příslušenství													
D		Typ dveří	Plné/Prosklené	Výška [mm]	Šířka [mm]	Poč. křidel	Levé	Pravé	Orientace	Umístění	Bezpečnostní třída	U [W/m²K]	Materiál	Povrch. úprava	Barva	Zasklení	Kování	Materiál	Zámek	Prah	EPS	EZS (SKV)	ACS	Zarážka	Samozavírač	Koordinátor	Stavěč	Kukátko	Okopný plech	Padací lišta	Počet	
FD	28	otevíravé	prosklené	3000	1800	2	900	900	L	ext.	ano	1,4	hliník	nástřik	RAL 7043	bezpečnostní	klika/paniková klika	nerez	mechanický v SGK	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	1
FD	29	otevíravé	prosklené	3000	1800	2	900	900	P	ext.	ano	1,4	hliník	nástřik	RAL 7043	bezpečnostní	klika/paniková klika	nerez	mechanický v SGK	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	1
FD	34	otevíravé	prosklené	3000	1900	2	950	950	L	ext.	ano	1,4	hliník	nástřik	RAL 7043	bezpečnostní	klika/paniková klika	nerez	mechanický v SGK	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	1
Celkový součet: 3																																

Celkový součet:- 3

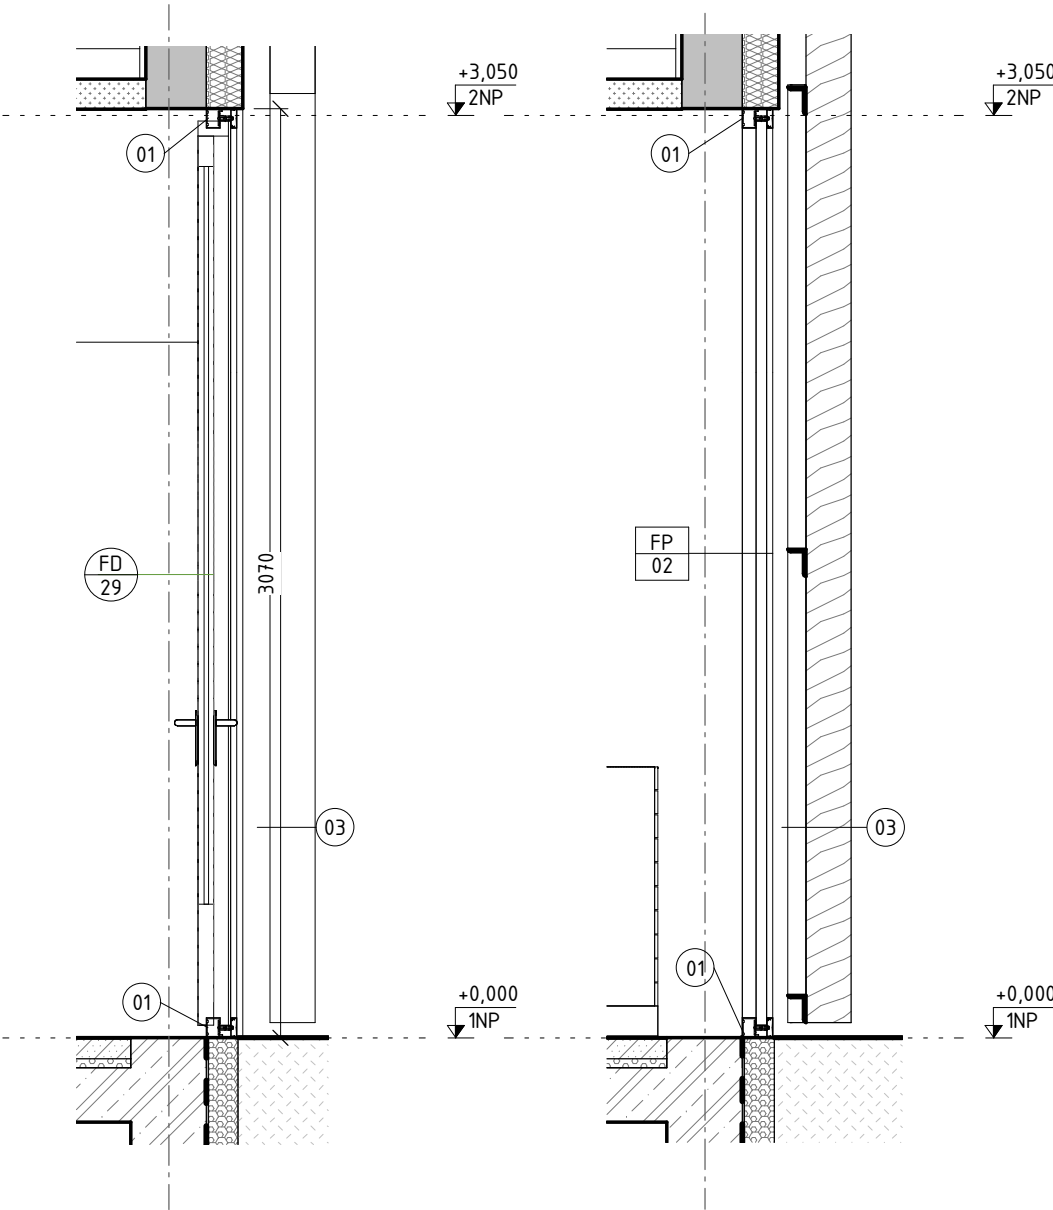

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	01/2021	úprava dveří FD/34		


± 0,000 = 272,100 m.n.m. Bpv Formát 8 x A4

Investor		Generální projektant	
Městská část Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany		Architekt Zodpovědný projektant HIP / Vedoucí projektu	
		Ing. arch. Lukáš Pitoňák Ing. Lukáš Verner Ing. Lukáš Verner	
Místo stavby		Projektant části PD	
Základní a mateřská škola generála Františka Fajtla, Rychnovská 139, 199 00 Praha 9		Zodpovědný projektant Vypracoval Kontroloval	
		Ing. Lukáš Verner Anita Khomiak Ing. Lukáš Verner	


název stavby zak.č. stupeň dokumentace

Sportovní hala		B-19-014-000		DPS	
při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18				objekt	
				SO 01	

část projektu		číslo části	
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		D.1.1.	
název dokumentu		číslo výkresu	
SLOUPKOPŘÍČKOVÁ FASÁDA		108	



Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 23  
616 00 Brno  
IČ: 257 64 314  
+420 541 420 911  
www.archdesign.cz



Dokumentace pro provedení stavby

datum 03/2020

měřítko výkresu 1:25, 1:50  
číslo revize 01