



ŘEZ A-A

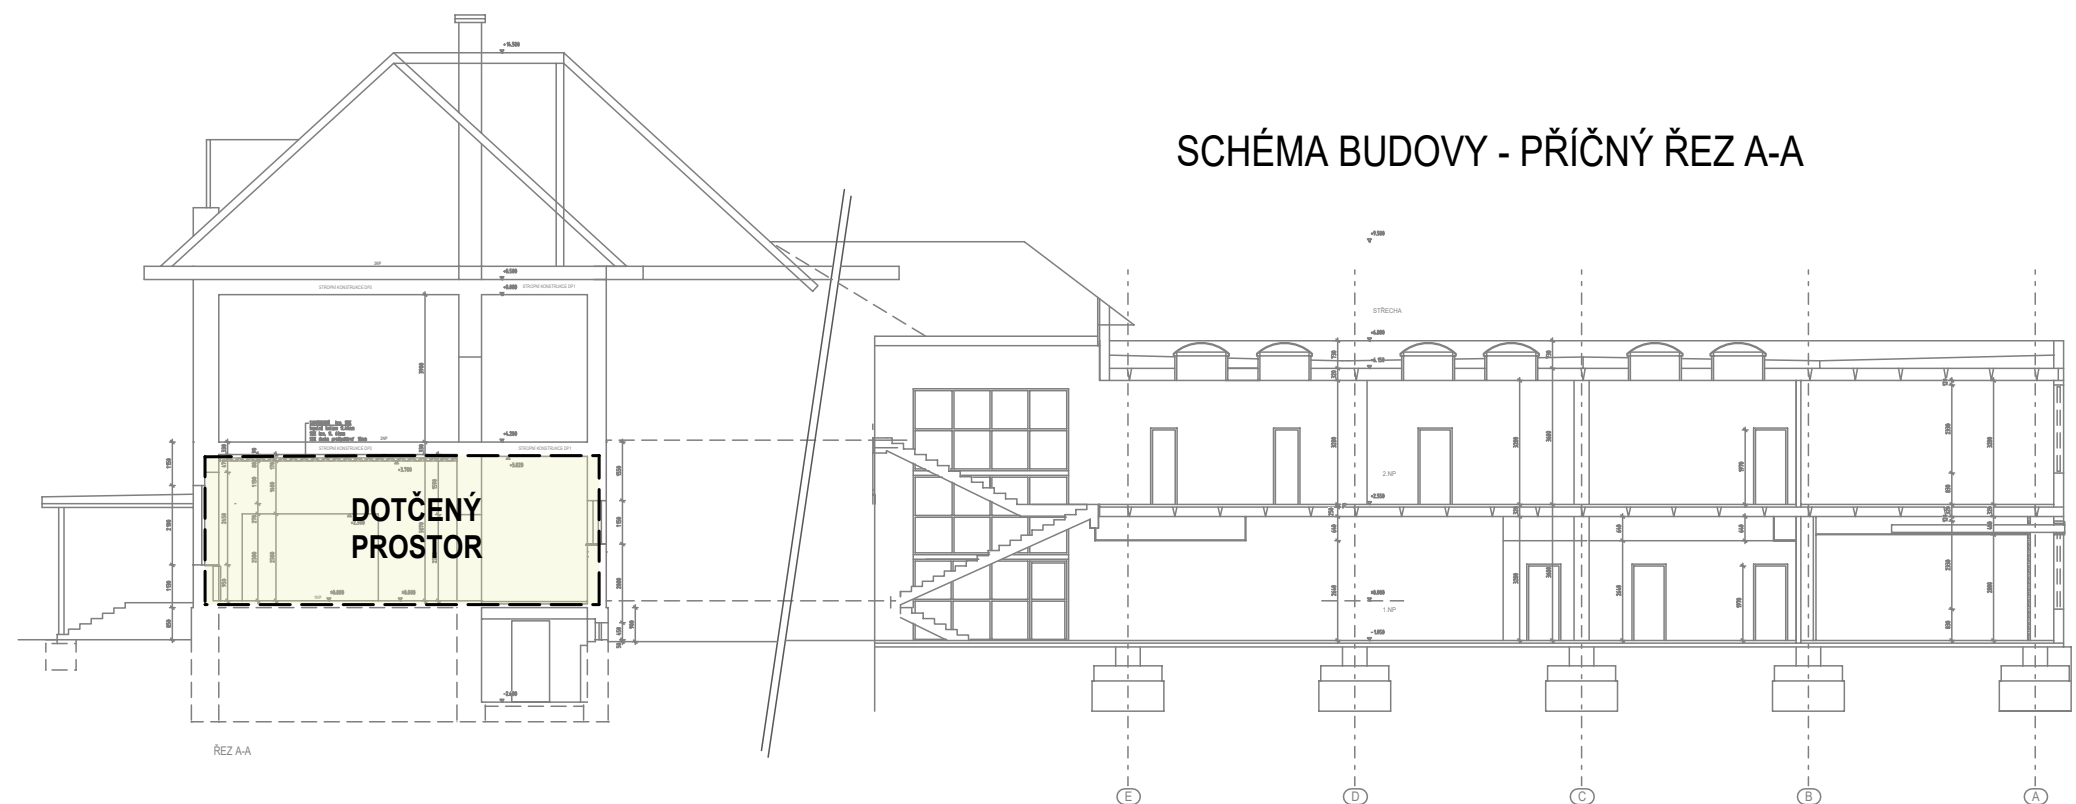

TABULKA MÍSTNOSTÍ - REKONSTRUKCE WC 2NP

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)	PODLAHA - POVRCH	STĚNY - POVRCH	STROP - POVRCH	POZNÁMKA
2.01	WC	3,00	ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉ DLAŽBY A LEPIDLA	OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY, ODSTRANĚNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU	SÁDROKARTOVÝ PODHLED	
2.02	CHODBA ŠKOLA	-	KAMENINOVÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	VÁPENOCEMENTOVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	LINGRUSTA DO VÝŠKY 1,5m
CELKEM		3,00				

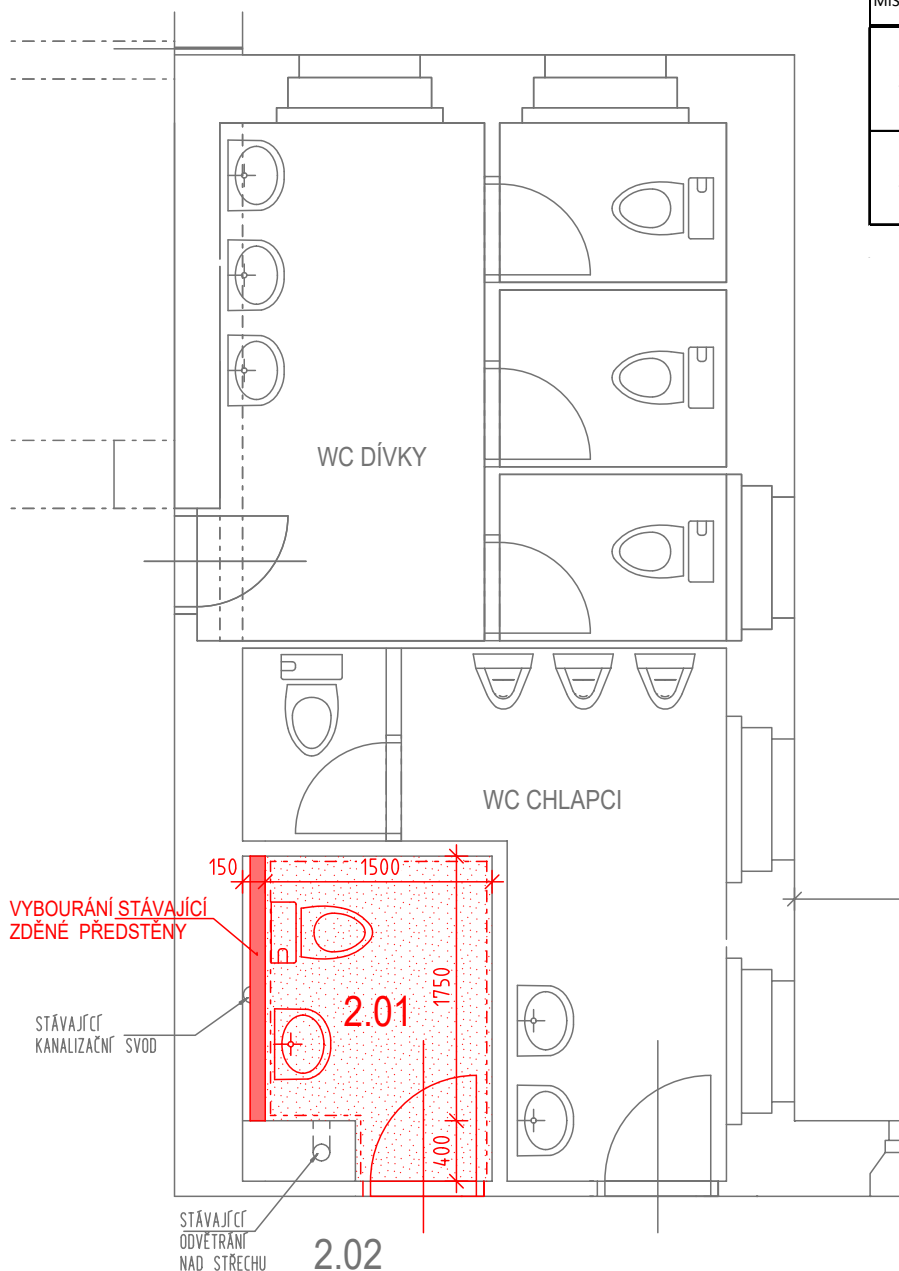


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH MATERIÁLŮ


- CIHLA PLNÁ NA MVC
- POROBETON
- SDK PŘÍČKA JENODUCHÁ
- SDK PODHLED protipožární

- (P1) keramická dlažba s protiskluzem tl.6mm Flexi lepidlo EL. rohož, podlahové topení
- (P2) keramická dlažba s protiskluzem tl.6mm Flexi lepidlo

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- V POHLEDU ŘEZU ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DÉLÍČÍ KONSTRUKCE - MONTOVANÁ SÁDROKARTONOVÁ
- V POHLEDU ŘEZU ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ DÉLÍČÍ KONSTRUKCE - ZDĚNÁ Z POROBETONU
- V POHLEDU ŘEZU ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE - KERAMICKÉ CIHLY PLNÉ
- ODSTRANĚNÍ FINÁLNÍ VRSTVY PODLAHY - DLAŽBA, PVC, LEPIDLO
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO SDK PODHLEDU PO DNESPALNÝM STROPEM (DP1)
- XD VYVĚŠENÍ DVERNÍCH KŘÍDEL+VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ
- XD-P VYVĚŠENÍ DVERNÍCH KŘÍDEL PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ +VYBOURÁNÍ ZÁRUBNÍ K LIKVIDACI
- XZ DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- XZ-P DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ - PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
- XOT DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES A PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ
- XS-P ODSTĚHOVÁNÍ SKŘÍNEK-DLE POKYNŮ STAVEBNÍKA



AKCE : ZMĚNA ÚČELU UŽIVÁNÍ STÁVAJÍCÍ MŠ NA DVĚ KMENOVÉ TRÍDY ZŠ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. RYCHNOVSKÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 008 03 23
MÍSTO :	ul. Rychnovská, Rychnovská 139, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 143		AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA
INVESTOR :	Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany		
ZHOTOVITEL :	Architektonická kancelář Krívka s.r.o.		ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM : 05/2023	VEDOUČÍ PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	Ing. Radek Dědina	
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Radek Dědina	
	VYPRACOVAL :	Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU :	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘITKO : 1:50	REVIZE :
OBSAH :	BOURACÍ PRÁCE - ŘEZ A ÚPRAVA WC 2NP		OZNAČENÍ : D.1.1.02