





POZNÁMKY:

ODPADY OD UMYVADEL SVODY PVC HT DN75
Z 1.NP BUDE NOVĚ SVEDENO PŘÍMOU TRASOU A NAPOJENO POD STROPEM
KDE BUD ENAPOJENO NA NOVÉ PODVĚSY KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ NEPOUŽITÉ POTRUBÍ BUDE DEMONTOVÁNO.

MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC BUDE S OVLÁDÁNÍM ZEPŘEDU.
ODPADNÍ POTRUBÍ SYSTÉMU HT (PP) SPOJOVÁNĚ HŘADLÝ S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY.
NA POTRUBÍ K1-K3 BUDE NA OSÁZEN ČISTÍCÍ KUS DN75.
PŘÍSTUPOVÝ OTVOR K ČISTÍCÍMU KUSU BUDE OPATŘEN DVĚŘKY 150 x 150 mm.

- přípojovací a odpadní potrubí splaškové kanalizace vedená uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěných a budou provedena ze systému HT(PP) spojovaného hrdlovými spoji
- potrubí ze systému HT(PP), zavěšená volně pod stropem, musí být upevněna na závěsech max. ve vzdálenostech 10x øD
- svodná potrubí splaškové kanalizace vedená v zemi, budou provedena ze systému KG (PVC-U)

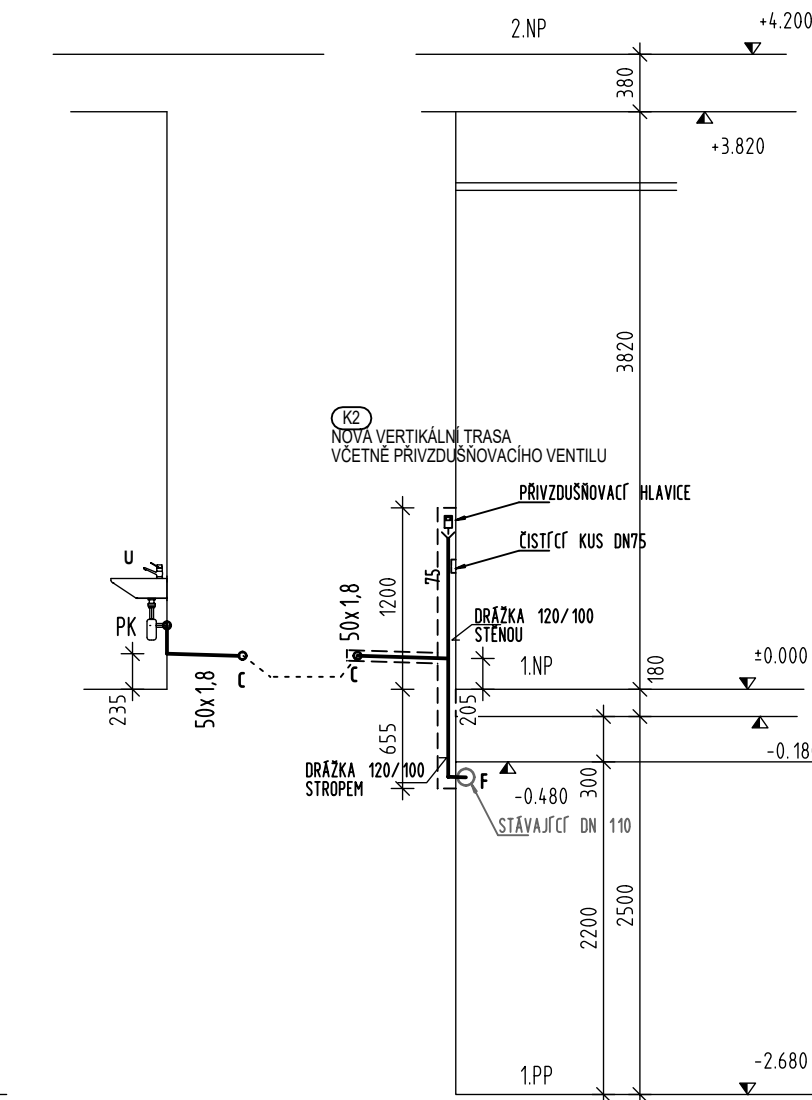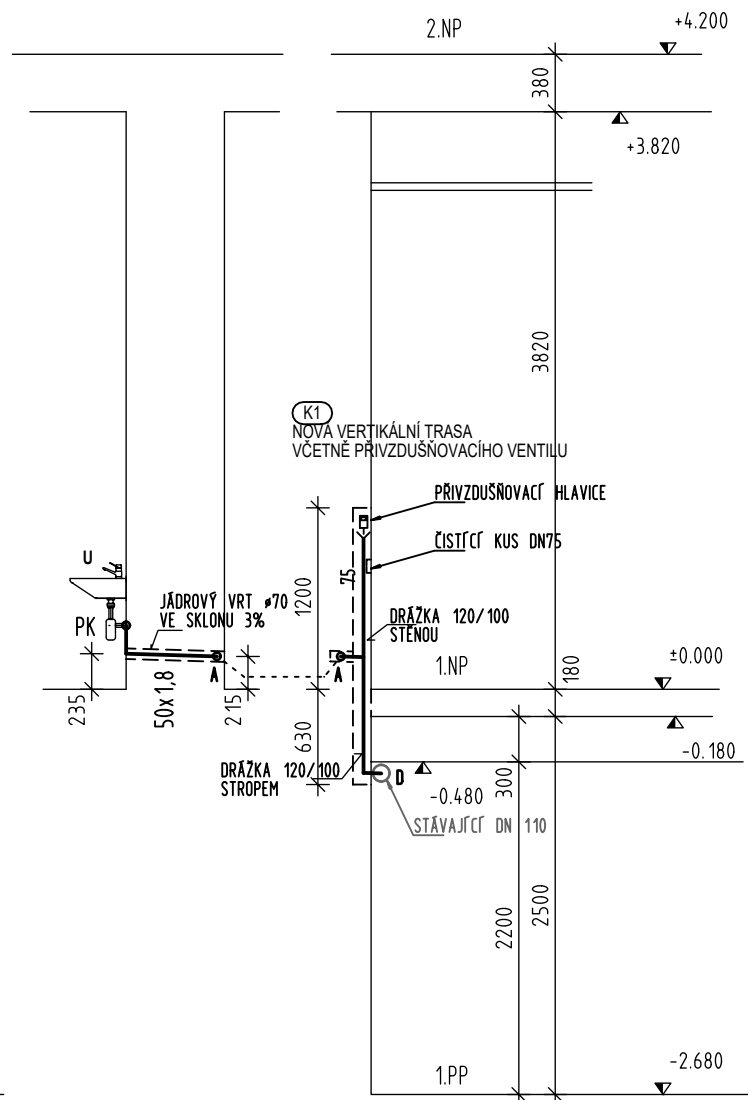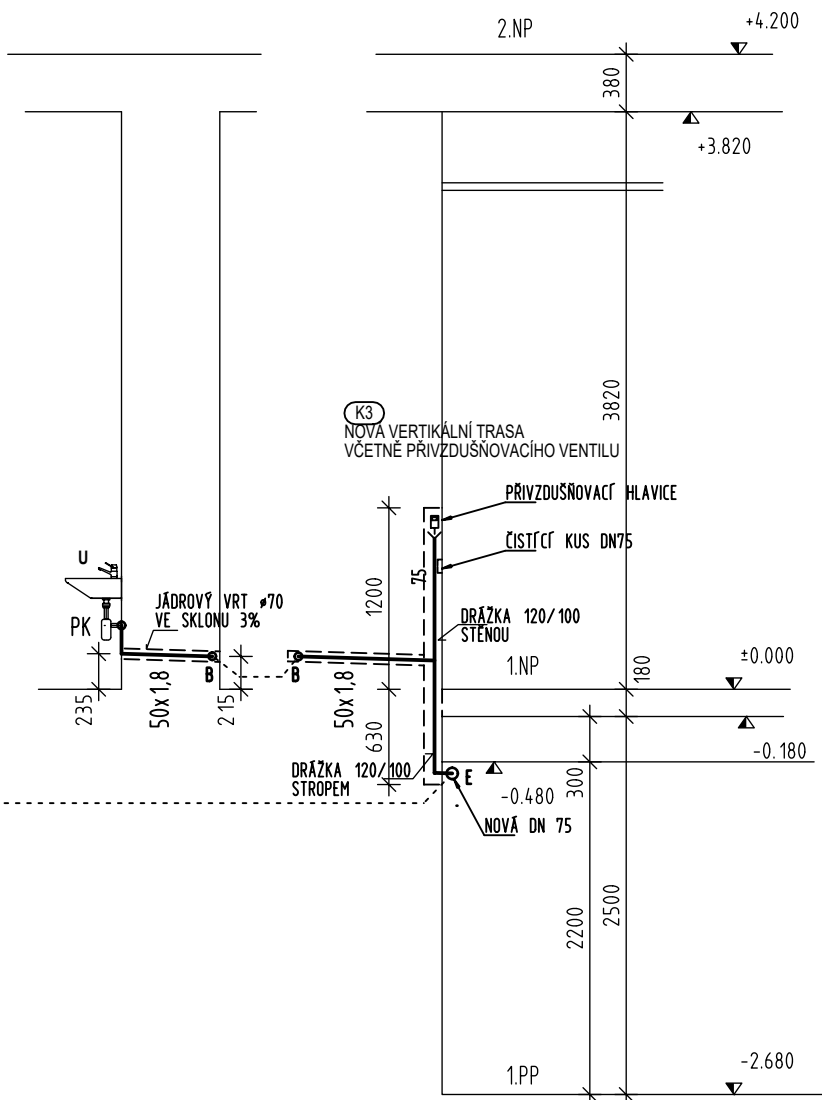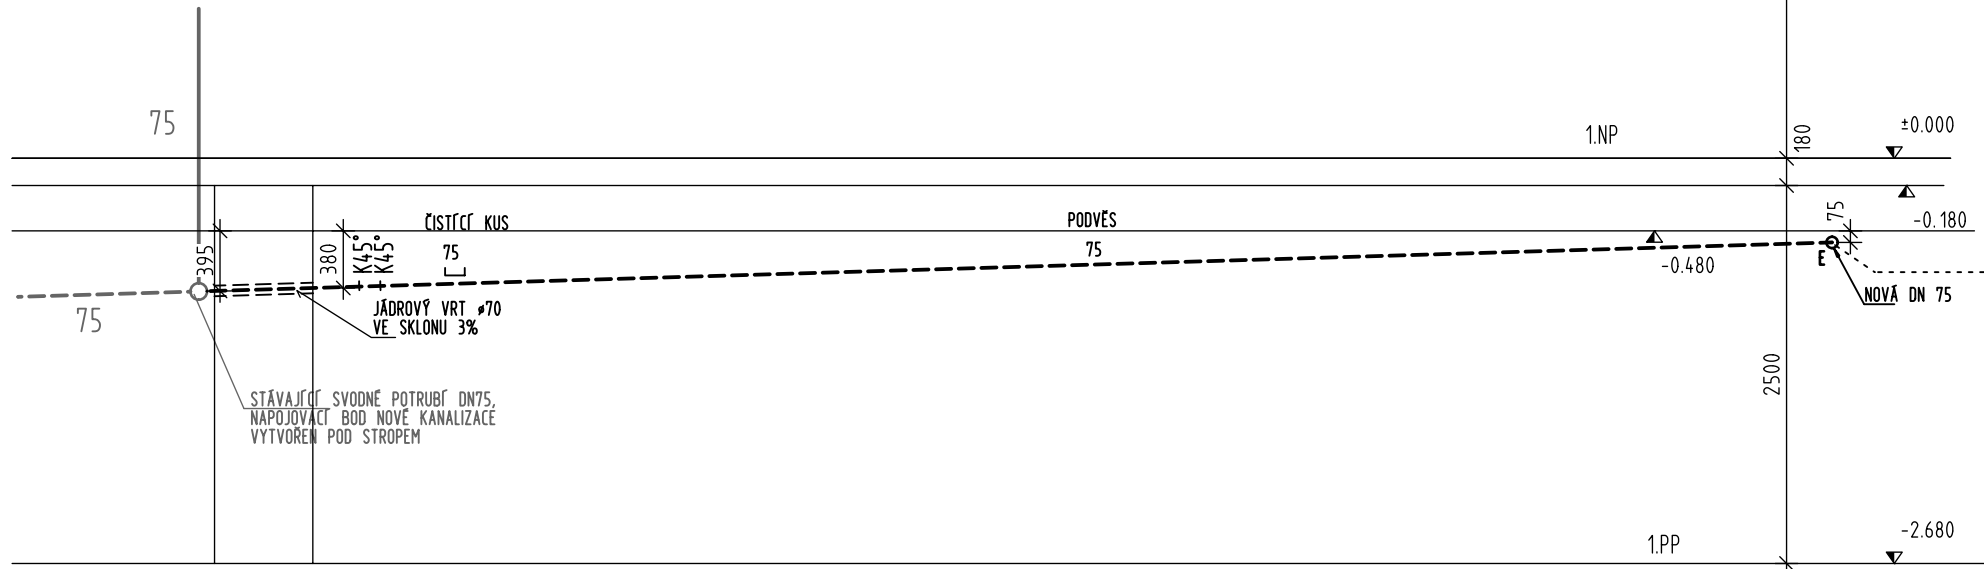

PŮDORYS 2NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ - REKONSTRUKCE W

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS MÍSTNOSTI	VNITŘNÍ PLOCHA (m ²)
2.01	HYGIENICKÁ KABINA	2,80
2.02	CHODBA ŠKOLA	-
CELKEM		2,80


LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- WC - WC závěsné
- U - umyvadlo
- V - výlevka
- S - sprcha
- D - kuchyňský dřez
- My - automatická myčka nádob

- WC - SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO WC GEBERIT JE ROHOVÝ VENTIL
- BI - BIDET SOUČÁSTÍ MONTÁŽNÍHO PRVKU PRO BIDET GEBERIT JE 2XROHOVÝ VENTIL
- U - UMYVADLO - STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE , PRODLOUŽENÉ RAMÍNKO

LEGENDA POTRUBÍ

- RUŠENÉ potrubí přípojovací /odpadní
- - - - - RUŠENÉ potrubí zavěšené pod stropem
- STÁVAJÍCÍ potrubí přípojovací /odpadní
- - - - - STÁVAJÍCÍ potrubí zavěšené pod stropem
- POTRUBÍ HT
- - - - - POTRUBÍ HT - PODVĚS V 1PP



AKCE : ZMĚNA ÚČELU UŽÍVÁNÍ STÁVAJÍCÍ MŠ NA DVĚ KMENOVÉ TRÍDY ZŠ V OBJEKTU ZŠ Gen. F. Fajta, ul. RYCHNOVSKÁ			ČÍSLO ZAKÁZKY : 008 03 23
MÍSTO : ul. Rychnovská, Rychnovská 139, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 143			AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KRÍVKA
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany			
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Krívka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00
DATUM : 05/2023	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAÚT: 0009180	Ing. Radek Dědina	KONTAKTY : 211 155 190 737 615 321 dedina@arch-krivka.cz
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : VYPRACOVAL :	Ing. Radek Dědina Roman Krátký	
ČÁST PROJEKTU : D.1.4. - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		MĚŘITKO : 1:50	
OBSAH : D.1.4.E - ZDRAVOTECHNIKA - VODOVOD - PŮDORYS 1.PP, 2.NP + SCHÉMA			OZNAČENÍ : D.1.4.E.04