
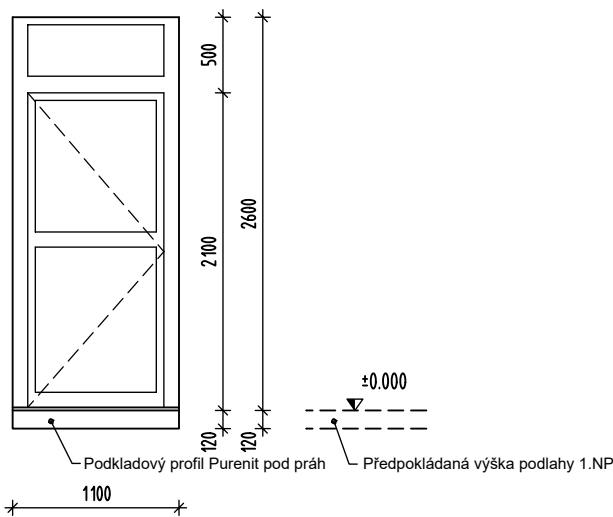
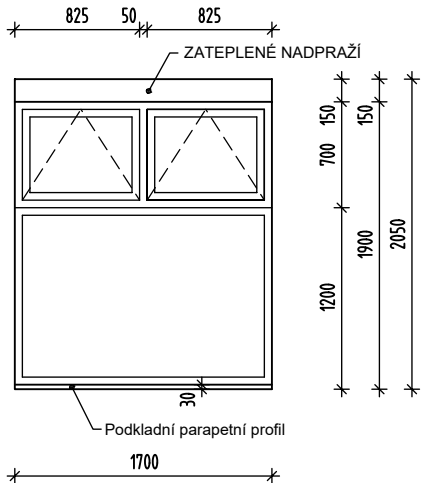
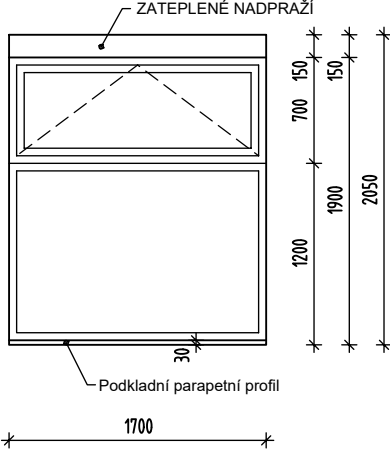
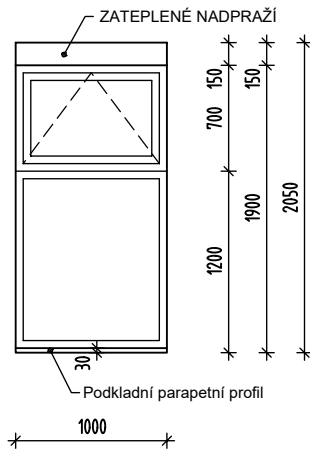
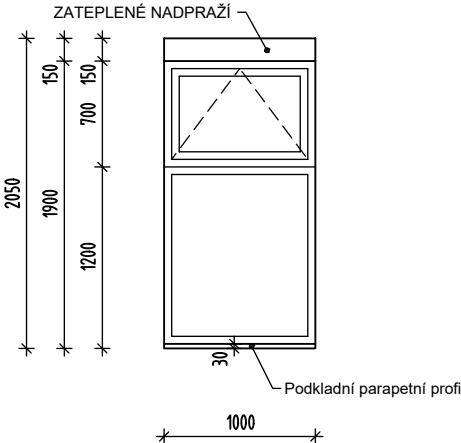
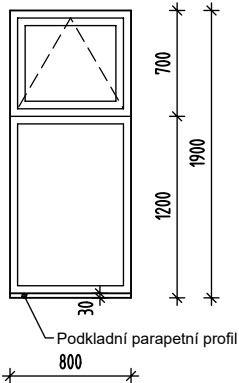




VÝPIS OKEN A DVEŘÍ
TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

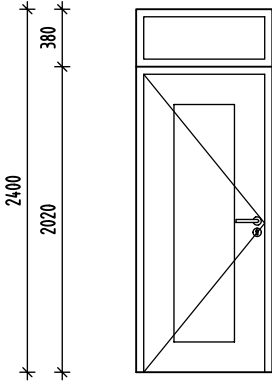
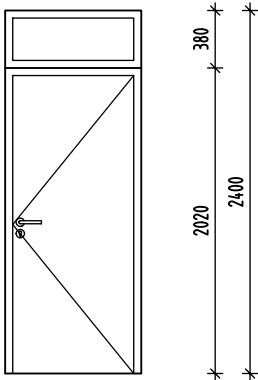
AKCE : ZMĚNA ÚČELU VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍ PROVOZOVNY NA ORDINACI LÉKAŘE V OBJEKTU ŠUMPERKA			ČÍSLO ZAKÁZKY : 018 04 22	
MÍSTO : Rychnovská 651, 199 00 Praha 9 - Letňany katastrální území: Letňany [731439], číslo parcely: 652/51			AKK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ KŘIVKA	
INVESTOR : Městská část Praha18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 - Letňany				
ZHOTOVITEL : Architektonická kancelář Křivka s.r.o.			ADRESA : BEDŘICHOVSKÁ 2183/16 PRAHA 8 182 00	
DATUM : 07/2022	VEDOUcí PROJEKTU : evidenční číslo ČKAIT: 0009180	Ing. Radek Dědina		
STUPEŇ : DSP	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Roman Krátký		
	VYPRACOVAL :	Roman Krátký		
ČÁST PROJEKTU : ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO : 1:50	REVIZE:	
OBSAH : NAVRŽENÝ STAV - TABULKY VÝROBKŮ			OZNAČENÍ : D.1.1.10	

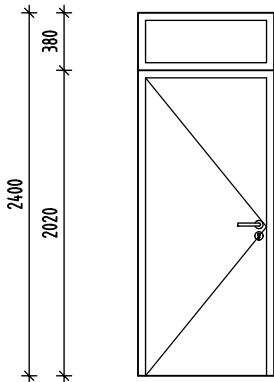

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>1P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ PLASTOVÉ PROSKLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE PRAVÉ, S NADSVĚTLÍKEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM S BEZPEČNOSTNÍM ZASKLENÍM SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_D \leq 1,4 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ S PODKLADOVÝM PROFILEM PŮRENIT POD PRÁH KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA</p> 	stavební otvor: 1100/2600 dveře: 1100/2100	1
<div>2</div> <div>O</div>	<p>SESTAVA OKEN - PLASTOVÝ PROFIL 2x VÝKLOPNÉ OKNO A OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM S ROZŠÍŘENÝM PROFILEM V NADPRAŽÍ A PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFILEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_W \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ</p> 	stavební otvor: 2050/1700	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			



POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
3 0	<p>SESTAVA OKEN - PLASTOVÝ PROFIL VÝKLOPNÉ OKNO A OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM S ROZŠÍŘENÝM PROFILEM V NADPRAŽÍ A PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFILEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ</p> 	stavební otvor: 2050/1700	1
4 0	<p>SESTAVA OKEN - PLASTOVÝ PROFIL VÝKLOPNÉ OKNO A OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM S ROZŠÍŘENÝM PROFILEM V NADPRAŽÍ A PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFILEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ</p> 	stavební otvor: 2050/1100	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			



POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
5 0	<p>SESTAVA OKEN - PLASTOVÝ PROFIL VÝKLOPNÉ OKNO A OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM S ROZŠÍŘENÝM PROFILEM V NADPRAŽÍ A PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFILEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ</p> 	stavební otvor: 2050/1100	2
6 0	<p>SESTAVA OKEN - PLASTOVÝ PROFIL VÝKLOPNÉ OKNO A OKNO S FIXNÍM ZASKLENÍM S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM S PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFILEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSŤÍN BÍLÝ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 38 \text{ dB}$</p> 	stavební otvor: 800/1900	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			



POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
7 0	<p>PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ OKNO S PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFÍLEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 38 \text{ dB}$</p> 	stavební otvor: 700/1600	1
8 0	<p>PLASTOVÉ OTEVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ OKNO S PODKLADNÍM PARAPETNÍM PROFÍLEM ZASKLENÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ</p> 	stavební otvor: 600/900	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			


POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>10L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM S FIXNÍM ZASKLENÍM KŘÍDLO 900/1970 + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/2400 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 75 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PROSKLENÉ, LEVÉ ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	<p>stavební otvor: 1000/2400</p> <p>dveře: 900/1970</p>	1
<div>11P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM S FIXNÍM ZASKLENÍM KŘÍDLO 900/1970 + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/2400 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 150 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ PRAVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA) VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 27$ dB</p> 	<p>stavební otvor: 1000/2400</p> <p>dveře: 900/1970</p>	2
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>12L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM S FIXNÍM ZASKLENÍM KŘÍDLO 900/1970 + OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 900/2400 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 150 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA) VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 27$ dB</p> 	<p>stavební otvor: 1000/2400</p> <p>dveře: 900/1970</p>	2
<div>13P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 150 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ PRAVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA) VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 27$ dB</p> 	<p>dveře: 800/1970</p>	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>14L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 150 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA) VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST $R_w \geq 27$ dB</p> 	dveře: 800/1970	1
<div>15P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 75 mm, FALCOVÉ, DVEŘE PLNÉ PRAVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>16P</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 75 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ PRAVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - DÓZICKÝ ZÁMEK ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970	1
<div>17L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, WC SADA ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - DÓZICKÝ ZÁMEK ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
18L D	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 75 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - DÓZICKÝ ZÁMEK ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970	1
19L D	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 700/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ, WC SADA ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - DÓZICKÝ ZÁMEK ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 700/1970	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div>20L</div> <div>D</div>	<p>NOVÉ VNITŘNÍ DVEŘE - KŘÍDLO+OCELOVÁ ZÁRUBEŇ 800/1970 DO SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE TL. 100 mm, DVEŘE FALCOVÉ, PLNÉ LEVÉ KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, ROZETA MATNÁ NEREZ ZÁMEK ZADLABÁVACÍ - CYLINDRICKÁ VLOŽKA ZÁRUBEŇ LAKOVANÁ (BARVA DLE INVESTORA) KŘÍDLO CPL LAMINO (BARVA DLE INVESTORA)</p> 	dveře: 800/1970	1
!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!			

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div> <div>1</div> <div>T</div> </div>	VNITŘNÍ PARAPET S PLASTOVÝM KOMŮRKOVÝM JÁDREM POTAŽENÝM OTĚRUVZDORNOU PVC FÓLIÍ, VČETNĚ BOČNÍCH KRYTEK, BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ HLOUBKA PARAPETU 200 mm	šířka stavebního otvoru:	
		600/200	1
		700/200	1
		800/200	1
		1000/200	5
		1700/200	2


KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div> <div>1</div> <div>K</div> </div>	VNĚJŠÍ PARAPET Z POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 0,75 mm VČETNĚ BOČNÍCH PLASTOVÝCH KRYTEK BAREVNÝ ODSTÍN BÍLÝ ROZVINUTÁ ŠÍŘKA = 220 mm	šířka stavebního otvoru:	
		600/200	1
		700/200	1
		800/200	1
		1000/200	5
		1700/200	2

!!! KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVÁDĚT DLE ČSN 73 3610 (rok 2008) !!!

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

POLOŽKA	SCHÉMA, POPIS	ROZMĚRY (mm)	POČET KS
			CELKEM
<div> <div>1</div> <div>Z</div> </div>	PEVNÁ OCHRANNÁ MŘÍŽ NA OKNO ZE ŽÁROVÉ ZINKOVANÉ OCELI ROZMĚR 550x700, KOTVENÍ DO ZDĚNÉHO OSTĚNÍ POMOCÍ PÁSKOVÉ OCELI 2x VODOROVNÝ PROFIL 15x20 mm 4x SVISLÝ PROFIL - KULATINA \varnothing 10 mm, ROZTEČ 100 mm BAREVNÝ ODSTÍN ŠEDÝ (STEJNÁ JAKO U STÁVAJÍCÍCH MŘÍŽÍ)	rozměry stavebního otvoru z vnější strany: 600/900 mm	1



!!! ROZMĚRY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ, NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !!!