
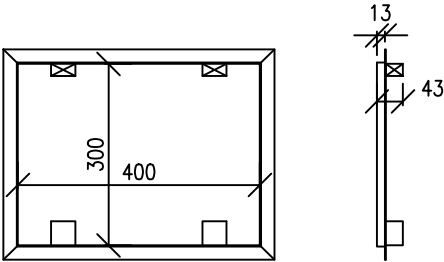
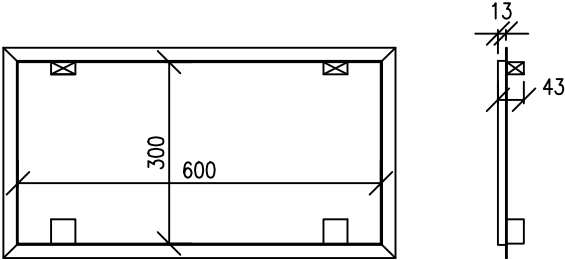
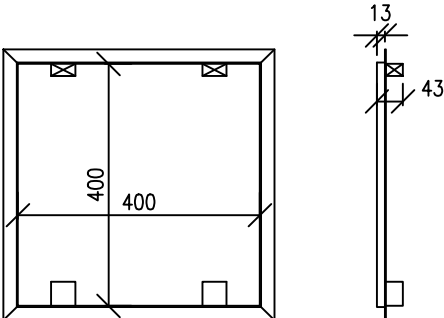
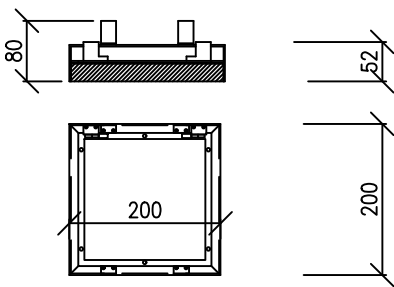
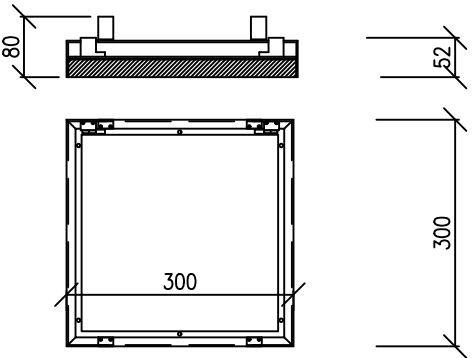
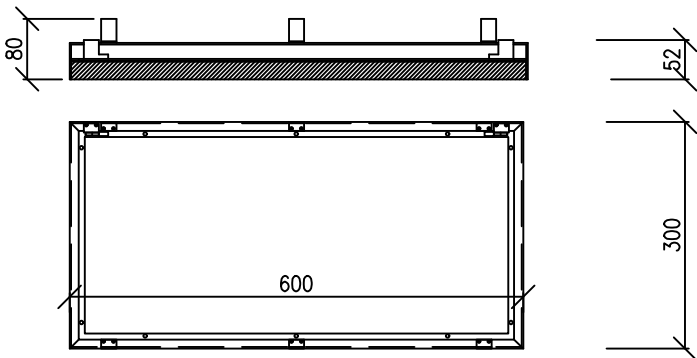


ÍSLO-INDEX	DATUM	POPIS
<b>Evidence změn</b>		

NÁZEV PROJEKTU:	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE ZŠ GENERÁLA FAJTLA RYCHNOVSKÁ 350, PRAHA 9 - LETŇANY BUDOVA RYCHNOVSKÁ 139		
INVESTOR	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz		PROJEKTANT ČÁSTI: ELTODO, a.s. Novodvorská 1010/14 142 01 Praha IČO: 45274517 projekce@eltodo.cz www.eltodo.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. PETR NOVÁK	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1221710459
VYPRACOVAL:	ING. EDUARD STŘELKA	STUPEŇ:	DPS
MĚŘÍTKO:	--	DATUM:	12/2021
ČÁST:	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST		
VÝKRES:	TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	D.1.1_ASR_302	REVIZE: 00
		Č. INDEX ČÁSTI	TXT INDEX ČÁSTI
		Č. VÝKRESU	

Ozn.	Schema	Popis	ks	Poznámka
Z1		<p>revizní dvířka hliníková, lisovaná, pro SDK desky tl. 12,5 mm, tlakový US zámek</p> <p>rozměry: 400x300 mm</p> <p>materiál: hliník SDK deska do suchého prostředí GKB - bílá tl. 12,5 mm instalace levá i pravá počet zámků: 2 otevírání: pant</p>	57	
Z2		<p>revizní dvířka hliníková, lisovaná, pro SDK desky tl. 12,5 mm, tlakový US zámek</p> <p>rozměry: 600x300 mm</p> <p>materiál: hliník SDK deska do suchého prostředí GKB - bílá tl. 12,5 mm instalace levá i pravá počet zámků: 2 otevírání: pant</p>	4	

Ozn.	Schema	Popis	ks	Poznámka
Z3		<p>revizní dvířka hliníková, lisovaná, pro SDK desky tl. 12,5 mm, tlakový US zámek</p> <p>rozměry: 600x300 mm</p> <p>materiál: hliník SDK deska do suchého prostředí GKB - bílá tl. 12,5 mm instalace levá i pravá počet zámků: 2 otevírání: pant</p>	28	
Z4		<p>Revizní dvířka do zdiva GKF US bez požární odolnosti s výplní dvířek SDK o síle 25 mm, pro montáž do zdiva, hliníkový profil s tlačným zámkem pro otevření i zavření</p> <p>rozměry: 200x200 mm</p> <p>materiál: hliník SDK deska do suchého prostředí GKB - bílá tl. 25,0 mm instalace levá i pravá počet zámků: 2 otevírání: pant</p>	7	

Ozn.	Schema	Popis	ks	Poznámka
Z5		<p>Revizní dvířka do zdiva GKF US bez požární odolnosti s výplní dvířek SDK o síle 25 mm, pro montáž do zdiva, hliníkový profil s tlačným zámkem pro otevření i zavření</p> <p>rozměry: 300x300 mm</p> <p>materiál: hliník SDK deska do suchého prostředí GKB - bílá tl. 25,0 mm instalace levá i pravá počet zámků: 2 otevírání: pant</p>	1	
Z6		<p>Revizní dvířka do zdiva GKF US bez požární odolnosti s výplní dvířek SDK o síle 25 mm, pro montáž do zdiva, hliníkový profil s tlačným zámkem pro otevření i zavření</p> <p>rozměry: 600x300 mm</p> <p>materiál: hliník SDK deska do suchého prostředí GKB - bílá tl. 25,0 mm instalace levá i pravá počet zámků: 2 otevírání: pant</p>	1	