VÍCEÚČELOVÁ SPORT. HALA ZŠ RYCHNOVSKÁ | SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH | M 1:200

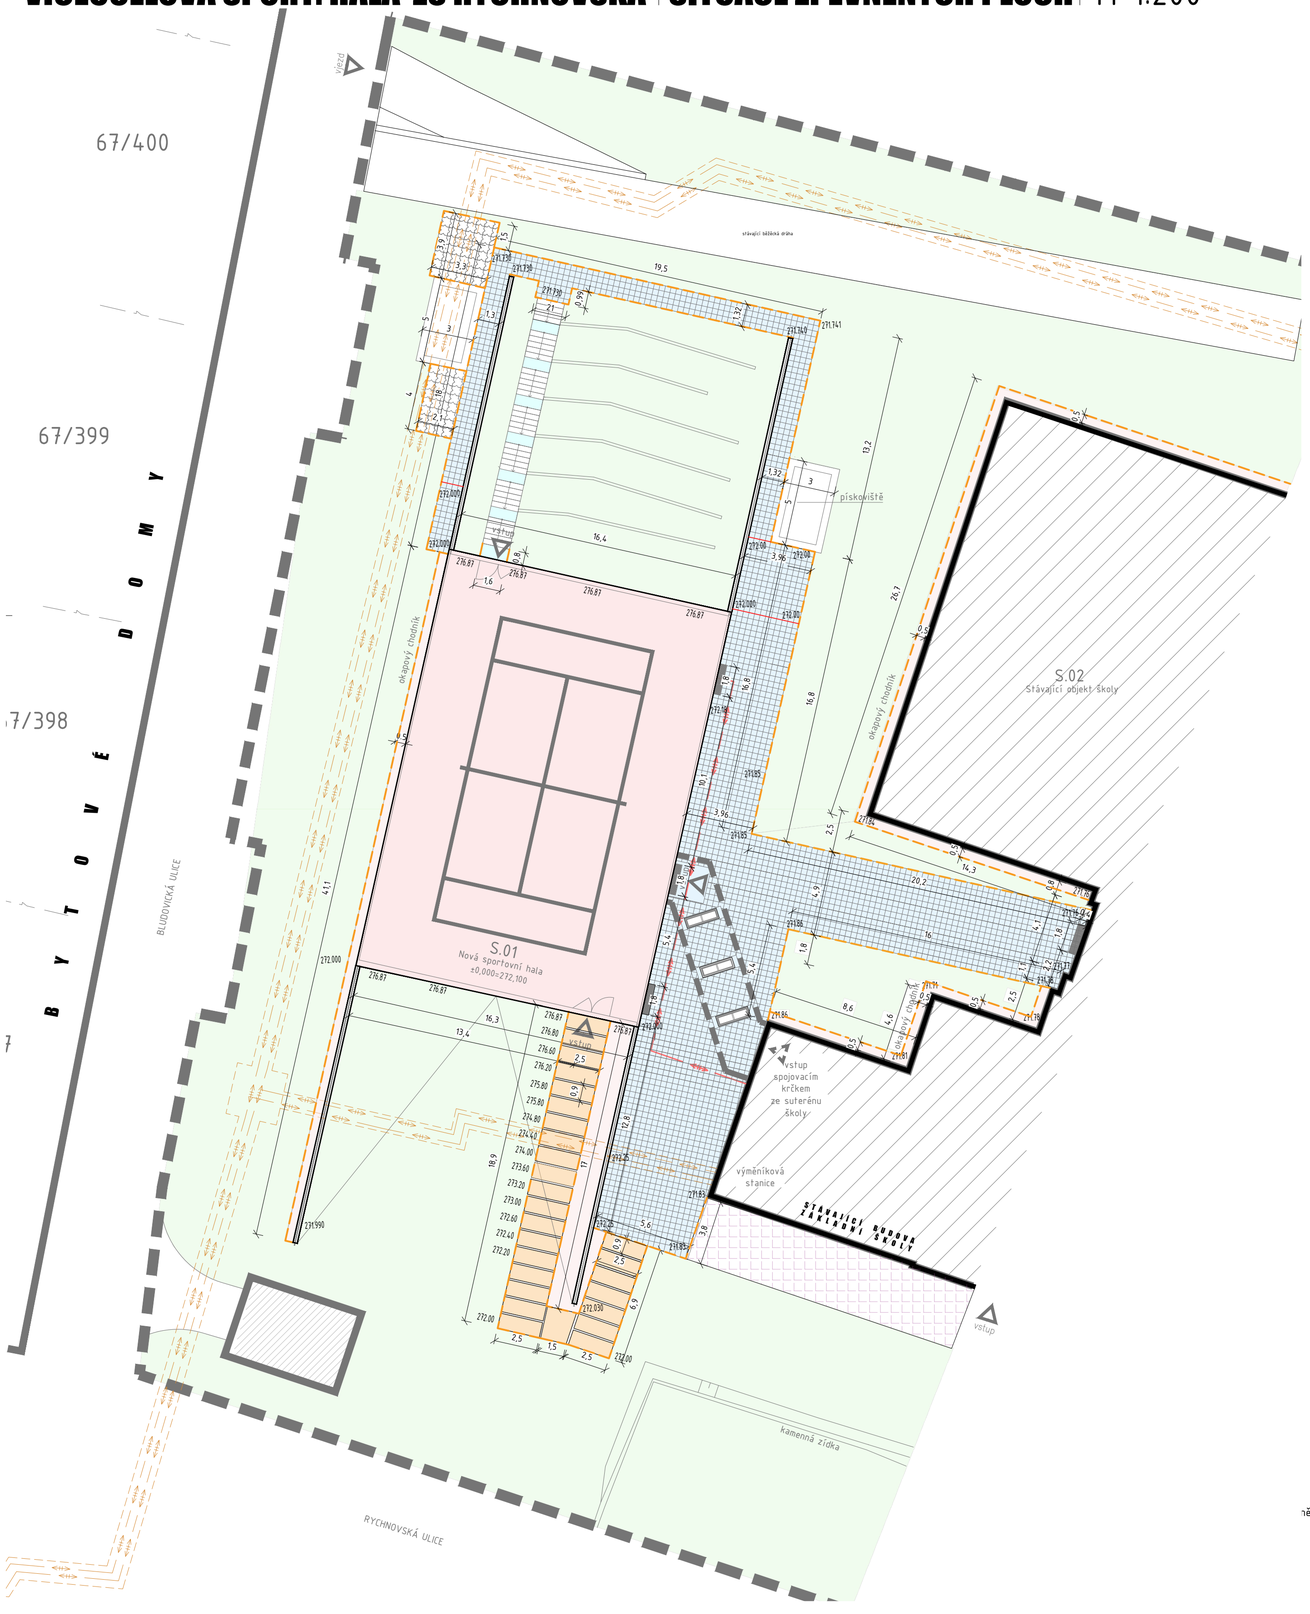

VZOROVÉ ŘEZY ZPEVNĚNÝCH PLOCH

KC1 KONSTRUKCE CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY 400/400

Dlažba skladebná DL I 400/400 mm	40 mm
Vyrovnávací vrstva/Vrstva štěrkodrti frakce kameniva 4–8mm	50 mm
Podloží / drenážní vrstva frakce kameniva 0–32mm	200 mm
Rostlá půda ve spádu 1–1,5 %	
Celkem	290 mm

KC2 KONSTRUKCE DRENÁŽNÍ DLAŽBY

Odpovídá skladbě EF.03



Drenážní dlažba 330x330x50 mm(např. ECORASTER– Bloxx) vyplněný dlaždicemi– barva bílá	50 mm
Kladecí vrstva kameniva frakce kameniva 4–8mm	50 mm
Drcené kamenivo frakce kameniva 16–32mm	240 mm
Geotextilie	2 mm
Rostlá půda ve spádu 1–1,5 %	
Celkem	342 mm

KC3 KONSTRUKCE CHODNÍKU Z BETONOVÉ DLAŽBY 900/2500



Dlažba skladebná DL I 900/2500 mm	80 mm
Vyrovnávací vrstva/Vrstva štěrkodrti frakce kameniva 4–8mm	50 mm
Podloží / drenážní vrstva frakce kameniva 0–32mm	200 mm
Rostlá půda ve spádu 1–1,5 %	
Celkem	330 mm

KC4 KONSTRUKCE GUMOVÉ DLAŽBY "PUZZLE"

Odpovídá skladbě EF.04



Gumová dlažba "puzzle" černá 500/500/25 mm	25 mm
Kladecí vrstva kameniva frakce kameniva 4–8mm	150 mm
Drcené kamenivo frakce kameniva 16–32mm	150 mm
Rostlá půda ve spádu 1–1,5 %	
Celkem	327 mm

KC5 KONSTRUKCE DRENÁŽNÍ DLAŽBY NAD KRČKEM

Odpovídá skladbě EF.02



Drenážní dlažba 330x330x50 mm(např. ECORASTER– Bloxx vyplněný dlaždicemi– barva bílá	50 mm
Kladecí vrstva kameniva frakce kameniva 4–8mm	50 – 65 mm
Tepelná izolace z XPS	100 mm
Geotextilie	1 mm
Hydroizolace PVC–P fólie	1,5 mm
Geotextilie	1 mm
Cemix potěr ve spádu 1%	5 – 20 mm
Stropní konstrukce krčku	*180 mm*
Celkem	208+180 mm

KC6 VZOROVÝ ŘEZ KAČÍRKEM

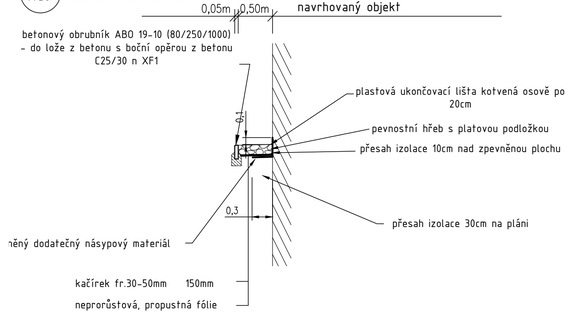

LEGENDA:

- HRANICE PARCELY
- (EF1) NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ– SKLADBA EF. 01, DLE PD, ČÁSTI AS
- (KC1) ZPEVNĚNÁ PLOCHA– BETONOVÁ DLAŽBA 400/400 mm
- (KC2)(KC3) ZPEVNĚNÁ PLOCHA – EKORASTER BLOXX 330/330/50 mm
- (KC6) OKAPOVÝ CHODNÍČEK – POVRCH KAČÍREK, Š. 500 mm
- STÁVAJÍCÍ DLAŽBA ZÁMKOVÁ
- (KC5) BETONOVÁ VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA 2500/900/80 mm
- ZELEŇ – OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm
- (EF2) GUMOVÁ DLAŽBA "PUZZLE" TL.25mm

Před započetím stavebních prací je nutné zajistit viditelné vytýčení stávajících inženýrských sítí a zajistit jejich ochranu během výstavby i po ukončení stavebních prací dle platných norem a vyjádření správců těchto sítí

- BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 19-10 (80/250/1000)
- ZLOM DLAŽBY
- 0,400 NAVRHOVANÉ VÝŠKY KOMUNIKACÍ
- 0,75% NAVRHOVANÉ SKLONY KOMUNIKACÍ

Zákres všech stávajících i projektovaných inženýrských sítí je v koordinační situaci stavby

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU VYZNAČENY POLOHY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ , PO JEJICH VYTÝČENÍ BUDE PROVEDENA KOORDINACE S NAVRHOVANÝMI OBJEKTY A SÍTĚMI
- PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BUDE DODRŽENA ČSN 73 60 05 "PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ "
- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ I NAVRHOVANÉ KABELY BUDOU V MÍSTECH MOŽNÉHO POŠKOZENÍ ULOŽENY DO OCHRANNÝCH KONSTRUKCÍ
- U PODZEMNÍCH SÍTÍ BUDE DODRŽENO NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ DLE ČSN 73 006 A SOUČASNĚ NESMÍ BÝT STÁVAJÍCÍ SÍTĚ ZASYPÁNY BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTĚ
- BUDE PROVEDENA ÚPRAVA VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH ŠACHET K NOVĚ UPRAVENÉMU TERÉNU
- PŘI KŘÍŽENÍ BUDOU SÍTĚ ULOŽENY DO OCHRANNÝCH KONSTRUKCÍ DO VZDÁLENOSTI CA 1 M OD PRŮSEČÍKU

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
01	01/2021	Úprava tlouštěk vsrtev, úprava rozsahů		

± 0,000 = 272,100 m.n.m. Bpv — **Formát 6 x A4**

Investor
Městská část Praha 18, Bechyňská
639, 199 00 Praha – Letňany

Místo stavby
Základní a mateřská škola generála Františka Fajtla, Rychnovská 350, 199 00 Praha 9

Generální projektant

Architekt	Ing. arch. Lukáš Pitoňák
Zodpovědný projektant	Ing. Lukáš Verner
HIP / Vedoucí projektu	Ing. Lukáš Verner

Projektant části PD

Zodpovědný projektant	Ing. Lukáš Verner
Vypracoval	Ing. arch. Lukáš Pitoňák
Kontroloval	Bc. Jiří Hanr

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz

název stavby: **Víceúčelová sportovní hala**
zak.č.: **B-19-014-000**
stupeň dokumentace: **DPS**
při ZŠ Rychnovská 139, Praha 18
objekt: **SO 01**
část projektu: **SITUAČNÍ VÝKRESY**
číslo části: **C**
název dokumentu: **SITUACE ZPEVNĚNÝCH PLOCH**
číslo výkresu: **07**
datum: **03/2020**
měřítko výkresu: **1:200**
číslo revize: **REV 01**